


# CF 全金属角阀规格型号

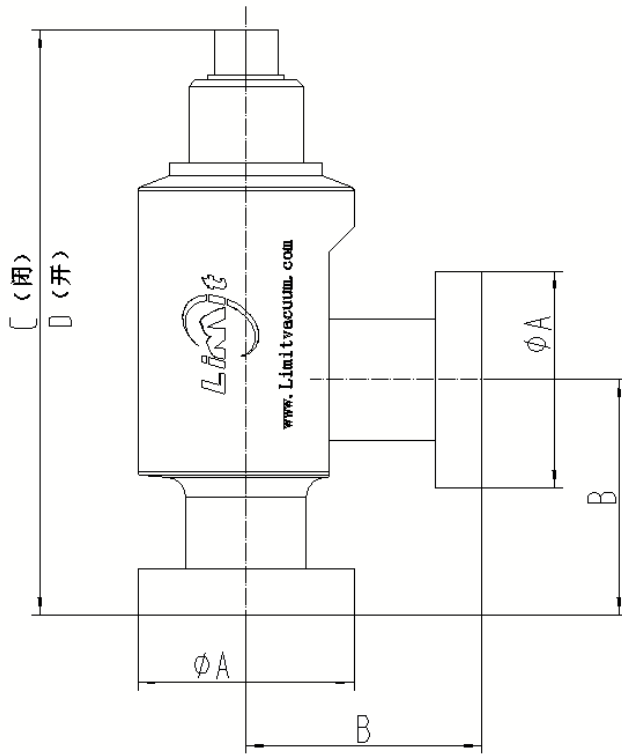

## 主要技术参数

漏率:  $5 \times 10^{-12}$  Pa.L/S

烘烤温度:  $< 300^{\circ}\text{C}$

开关次数: 300 次

序列号	材质	φA	B	C	D	适配法兰	重量
TiF-DN16	钛合金	34	37	92	106	CF16	0.25kg
TiF-DN35	钛合金	70	63	157	177	CF35	1.8kg
TiF-DN50	钛合金	86	76	233	253	CF50	3.7kg
STLF-DN16	316L 不锈钢	34	37	92	106	CF16	0.39kg
STLF-DN35	316L 不锈钢	70	63	157	177	CF35	3.2kg
STLF-DN50	316L 不锈钢	86	76	233	253	CF50	6.6kg

力美特真空技术（北京）有限公司

2024.05.10