
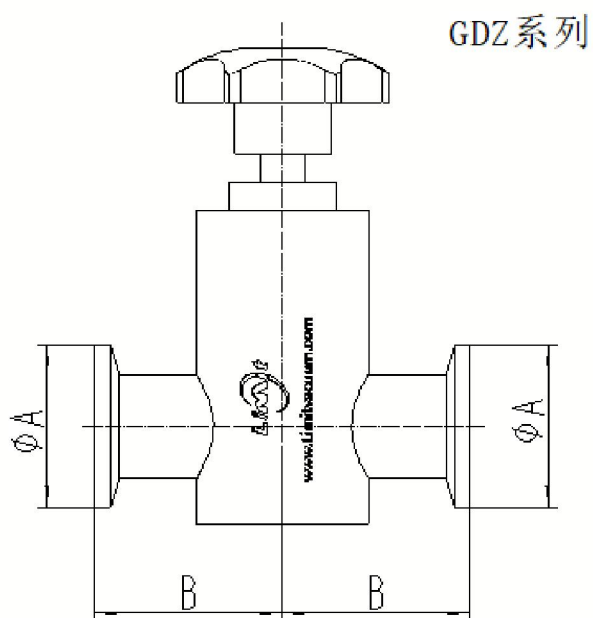
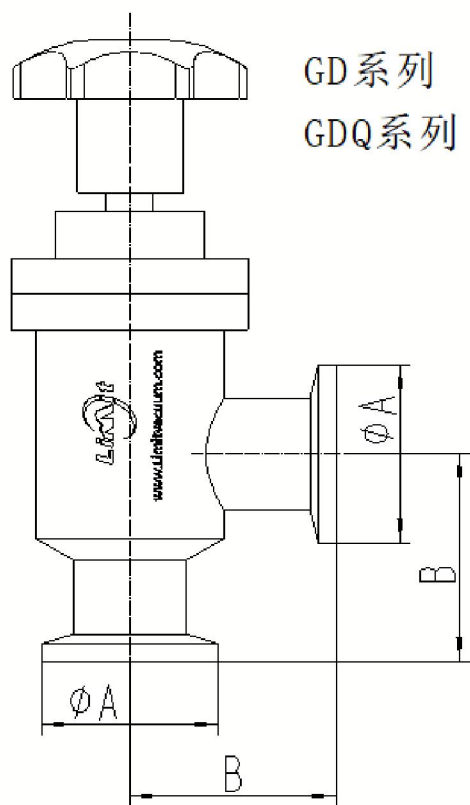


高真空阀门系列规格型号

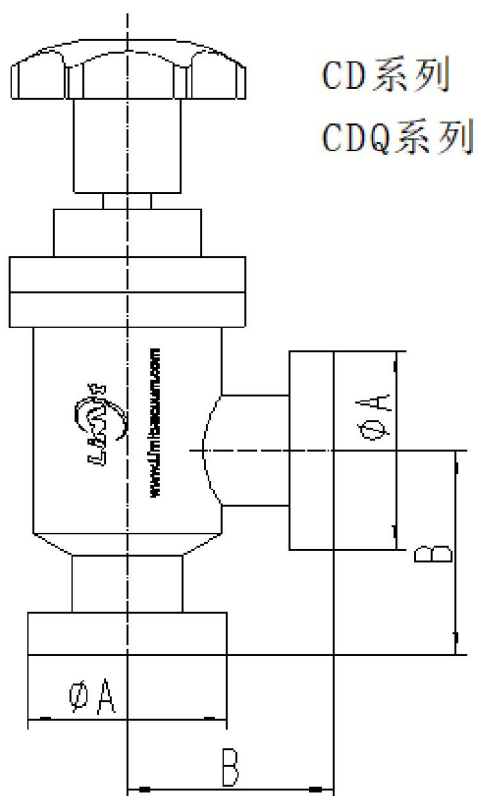

序列号	材质	φA	B	适配法兰	驱动方式
CD-CF16	不锈钢	34	42	CF16	手动
CD-CF35	不锈钢	70	68	CF35	手动
CDQ-CF16	不锈钢	34	42	CF16	气动
CDQ-CF35	不锈钢	70	68	CF35	气动
GD-KF16	不锈钢	30	35	KF16	手动
GD-KF25	不锈钢	40	45	KF25	手动
GD-KF40	不锈钢	55	57	KF40	手动
GD-KF50	不锈钢	75	70	KF50	手动
GDQ-KF16	不锈钢	30	35	KF16	气动
GDQ-KF25	不锈钢	40	45	KF25	气动
GDQ-KF40	不锈钢	55	57	KF40	气动
GDQ-KF50	不锈钢	75	70	KF50	气动
GDZ-KF16	不锈钢	30	35	KF16	手动
GDZ-KF25	不锈钢	40	45	KF25	手动
GDZ-KF40	不锈钢	55	57	KF40	手动

主要技术参数

漏率: 1.3×10^{-7} Pa.L/S

烘烤温度: $\leq 150^{\circ}\text{C}$ (打开), $\leq 120^{\circ}\text{C}$ (关闭)

适用范围: 1×10^{-6} - 1.2×10^5 Pa

力美特真空技术 (北京) 有限公司

2024.08.19